


# R-VENT<sup>®</sup> SPEED, ThermoDuct

R-Vent SPEED ThermoDuct is een compleet programma voorgeïsoleerde kunststof luchtkanalen voor zowel boven- als onderdakse toepassing. Bovendaks met onze nieuwe aluminium beplating met reliëfstructuur aan de buitenzijde van 500 µm micron (0,5mm) die blootgesteld kan worden aan de meest extreme weersomstandigheden. Ook onderdaks in gebouwen bieden de R-Vent SPEED thermisch geïsoleerde luchtkanalen de nodige voordelen.

Een duurzame oplossing die niet alleen bijzonder hoge prestaties levert op het gebied van thermische isolatie met een hoge luchtdichtheid. R-Vent SPEED ThermoDuct is bovenal een zeer duurzame en economische oplossing voor het snel en eenvoudig realiseren van geïsoleerd kanaalwerk met een strakke uitstraling.

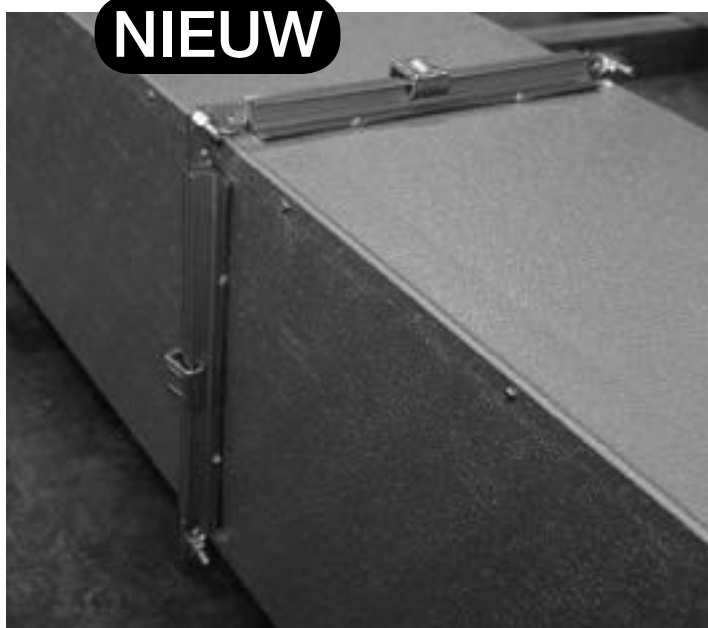

R-Vent SPEED ThermoDuct is een compleet programma voorgeïsoleerde kunststof luchtkanalen voor zowel boven- als onderdakse toepassing. Bovendaks met onze nieuwe aluminium beplating met reliëfstructuur aan de buitenzijde van 500 µm micron (0,5mm) die blootgesteld kan worden aan de meest extreme weersomstandigheden. Ook onderdaks in gebouwen bieden de R-Vent SPEED thermisch geïsoleerde luchtkanalen de nodige voordelen.

- Standaard hoge isolatiewaarde, hierdoor een minimum aan energieverlies door koude en warmteoverdracht;
- Binnenzijde van het R-Vent SPEED-kanaal is glad afgewerkt hierdoor ontstaat geen voedingsbron voor schimmels, bacteriegroei en ongedierte;
- Hoge luchtdichtheid;
- De kanalen zijn zeer licht in gewicht. Een groot voordeel bij het plaatsen van luchtkanalen met een grote afmeting;
- Achteraf isoleren en weersbestendig afwerken is niet meer nodig, hierdoor wordt de montage tijd tot een minimum beperkt;
- R-Vent SPEED kent hoge akoestische waarde en is zeer onderhoudsvriendelijk.

Een duurzame oplossing die niet alleen bijzonder hoge prestaties levert op het gebied van thermische isolatie met een hoge luchtdichtheid. R-Vent SPEED ThermoDuct is bovenal een zeer duurzame en economische oplossing voor het snel en eenvoudig realiseren van geïsoleerd kanaalwerk met een strakke uitstraling.

Als onderdeel voor R-Vent SPEED is er door onze eigen R&D een revolutionaire verbinding voor de bovendakse R-Vent SPEED ThermoDuct kanalen ontwikkeld. Hierdoor is de montage eenvoudiger, sneller en luchtdichter (minimaal Luka-luchtdichtheidsklasse C) te realiseren.

Heeft u interesse of wilt u een ontwerp laten maken met onze R-Vent SPEED-kanalen? Neemt u dan gerust contact op met onze sales afdeling. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Op onze website vindt u onder productinformatie de complete brochure met de technische specificatiebladen van de verschillende typen R-Vent SPEED-kanalen die wij leveren. Desgewenst sturen wij een monster toe van het door u gewenste type kanaal.

**NIEUW**

